

NCo

ミニチッピングハンマー
MINI CHIPPING HAMMER

小割作業、電機・下水道工事等狭い場所での研作業。炉内スラッグの除去、鋳物砂落し、小径のカシメ作業。採石場の切破。

スプリングタイプ (Spring Type)

ノック式
NC00S



ノック式
NC0S



クラッチ式
NC0AS



製品仕様

型式 MODEL	ピストン径 PISTON DIA mm	ストローク STROKE mm	打撃数 BLOW bpm	全長 OVERALL LENGTH mm	重量 WEIGHT kg	空気消費量 AIR CONSUMPTION m ³ /min	ホース内径 AIR HOSE mm	PT	タガネシャック径 SHANK SIZE	
									丸 mm	角 mm
NC00S	20	32	4,000	250	2.35	0.35	12.7	1/2	φ12.7×47	11H×47
NC0AS	20	45	3,000	280	2.45	0.35	or	or	φ12.7×47	11H×47
NC0S	20	45	3,000	280	2.40	0.35	3/8	3/8	φ12.7×47	11H×47

NC0 付属品

※全機種タガネは付属しておりません。
・標準 3/8-3/8 PS3/8 (純正)
・ホースニップル 3/8-1/2

オプション

別注シリンダーブッシュの交換によりφ15シャック径のタガネにも対応可能。
・丸ブッシュ φ15×52
・六角ブッシュ H12.7×52

ストレートタイプ (Straight Type)

ノック式



オプション

(H式...NCOH)
・チゼルホルダー
・ホルダー
・スプリング
重量0.4kg
ストレートタイプ専用。
巾広タガネ装着可能。

NC0ハンドル形式



製品仕様

型式 MODEL	ピストン径 PISTON DIA mm	ストローク STROKE mm	打撃数 BLOW bpm	全長 OVERALL LENGTH mm	重量 WEIGHT kg	空気消費量 AIR CONSUMPTION m ³ /min	ホース内径 AIR HOSE mm	PT	タガネシャック径 SHANK SIZE	
									丸 mm	角 mm
NCO	20	45	3,000	246	2.4	0.35	12.7	1/2	φ12.7×47	11H×47

NC

チッピングハンマー
CHIPPING HAMMER

小割作業、電機・下水道工事等狭い場所での研作業。炉内スラッグの除去、鋳物砂落し、小径のカシメ作業。採石場の切破。

スプリングタイプ (Spring Type)

クラッチ式

NC1S



NC2S



NC3S



NC4S



製品仕様

型式 MODEL	ピストン径 PISTON DIA mm	ストローク STROKE mm	打撃数 BLOW bpm	全長 OVERALL LENGTH mm	重量 WEIGHT kg	空気消費量 AIR CONSUMPTION m ³ /min	ホース内径 AIR HOSE mm	PT	タガネシャック径 SHANK SIZE	
									丸 mm	角 mm
NC1S	28.5	26	3,000	355	5.5	0.55	12.7	1/2	φ17.5×60	15H×60
NC2S	28.5	51	2,600	395	6.1	0.60	12.7	1/2	φ17.5×60	15H×60
NC3S	28.5	76	2,300	440	6.5	0.60	12.7	1/2	φ17.5×60	15H×60
NC4S	28.5	102	1,800	478	6.9	0.65	12.7	1/2	φ17.5×60	15H×60

NC 付属品

※全機種タガネは付属しておりません。
・標準 1/2-3/8 PS1/2 (純正)
・ホースニップル 3/8-1/2

F

フラックスチッパー
FLUX CHIPPER

石材の彫刻、塗料、錆・溶接フラックスの除去、軽研作業に最適。小型コンプレッサーでも使用可。

F1A




F2




F25




F1Aオプション

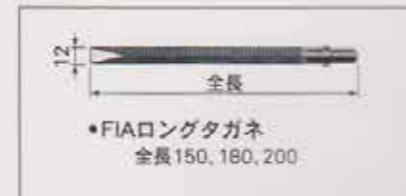

F2オプション

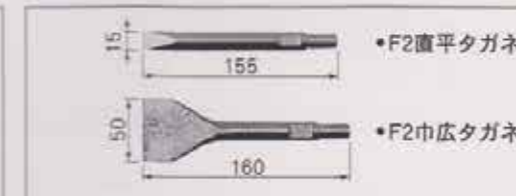

差込形状

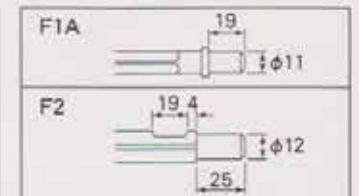

製品仕様

型式 MODEL	ピストン径 PISTON DIA mm	ストローク STROKE mm	打撃数 BLOW bpm	全長 OVERALL LENGTH mm	重量 WEIGHT kg	空気消費量 AIR CONSUMPTION m ³ /min	ホース内径 AIR HOSE mm	PT	タガネシャック径 SHANK SIZE	
									丸 mm	角 mm
F1A	20	12	5,000	175	0.9	0.15	9.5	3/8	φ11×19	
F2	22	22	4,000	187	1.2	0.25	9.5	3/8	φ12×25	
F25	25	22	4,000	217	1.9	0.40	9.5	3/8	12.7	

F付属品



NK

ケレン
CELEN

建設機械の泥・錆落し、各種パネルに付着したコンクリート落し、タイル・Pタイル剥がし、高速道路路面研。

NK500



NK1000



NK1500




タガネの着脱 (NK・F25)



タガネは各機種1本装備しています。下記よりお選びください。



差込形状

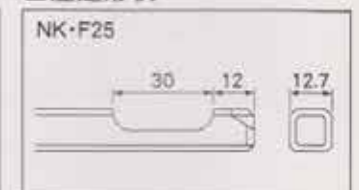

製品仕様

型式 MODEL	ピストン径 PISTON DIA mm	ストローク STROKE mm	打撃数 BLOW bpm	全長 OVERALL LENGTH mm	重量 WEIGHT kg	空気消費量 AIR CONSUMPTION m ³ /min	ホース内径 AIR HOSE mm	PT	タガネシャック径 SHANK SIZE	
									丸 mm	角 mm
NK500	25	22	4,000	500	3.0	0.40	12.7	1/2	12.7	
NK1000	25	22	4,000	750	3.7	0.40	12.7	1/2	12.7	
NK1500	25	22	4,000	1,250	5.1	0.40	12.7	1/2	12.7	

NK付属品

