

Pneumatic Tools

振動を抑え、高性能と使いやすさを追及した小型・軽量のブレーカーです。狭い場所や、足場の悪い現場での一般土木作業をサポートします。コンクリート、アスファルトの破碎、建造物基礎の取り壊し等に威力を発揮します。

TYAB-20をベースにブレーカーの心臓部であるバルブグループに特殊メッキを施し、防蝕性、耐摩耗性を向上させています。



TYAB-21



TYAB-30



TYAB-20



CA7A

■ コンクリートブレーカー

品名	全重量 (kg)	全長 (mm)	シリンダー径 (mm)	ピストンストローク (mm)	圧気消費量 (圧力5kg/cm ² 時) (m ³ /min)	シャンクサイズ (mm)
TYAB-30	29	590	46	195	1.7	35×87
TYAB-21	21	560	40	200	1.4	30×87
TYAB-20	21	560	40	200	1.4	30×87
CA7A	7.5	460	35	120	0.7	26×80

※本技術データは予告なしに変更されることがあります。



ROTO HAMMER 右回転

- 間知石・石材切り出し、アンカー工事、法面補修工事、コンクリート・転石・岩盤・トンネル推進工事などでのさく孔作業に、比類なき性能を発揮する超小型軽量さく岩機です。
- ハンマの回転方向が右回転であるため、ケミカルアンカー・アンカーボルトの作業にも使用できます。



【仕様】

型式	ピストン径 (mm)	ストローク (mm)	質量 (kg)	全長 (mm)	打撃数 (b.p.m)	回転数 (rpm)	空気消費量 (l/min)	エアインレット (PT)	ホース内径 (mm)(in)	回転方向
TH5-S	38×22	31	5.8	425	3,400	420	0.85	3/8	12.7(1/2)	右
TH5-H	38×22	31	5.8	425	3,400	420	0.85	3/8	12.7(1/2)	右
TH5-AVO	38×22	31	6.5	438	3,400	420	0.85	3/8	12.7(1/2)	右
TH5-AVI	38×22	31	7.3	458	3,400	420	0.85	3/8	12.7(1/2)	右
TH5-S-C	38×22	31	6	428	3,400	420	0.85	3/8	12.7(1/2)	右

※仕様は、標準品を以て記載しております。

■ コイルタイプ



TH5-S-C

○TH5-S-C型はコイル式スチールリテーナのため、リテーナの強度と耐久性がアップし、より安全な作業ができます。用途に合わせてご選定ください。



HAMMER DRILL 右回転

- 一般土木建設工事、建築工事のほかに、ケミカルアンカー用さく孔作業(K-10除く)にも広く愛用されています。
- 特にTHD-1100AV型は、防振ハンドル付を標準としていて、振動障害対策商品として好評です。
- 作業範囲が広く、13~28MMのさく孔能力があります。(THD-1100・THD-1100AV・NRH-1)
- K-10型は、3/4"のテーパードリットを使用し、26~38MMのさく孔能力があります。



【仕様】

型式	ピストン径 (mm)	ストローク (mm)	質量 (kg)	全長 (mm)	打撃数 (b.p.m)	回転数 (rpm)	空気消費量 (l/min)	エアインレット (PT)	ホース内径 (mm)(in)	回転方向
THD-1100	38×22	31	4.8	400	3,200	350	0.8	3/8	12.7(1/2)	右
THD-1100AV	38×22	31	6.5	420	3,200	350	0.7	3/8	12.7(1/2)	右
NRH-1	38×22	31	6	340	3,200	350	0.7	3/8	12.7(1/2)	右
K-10	44.5×28	45	10.4	490	2,100	290	1.4	1(PF)	19(3/4)	右


※仕様は、標準品を以て記載しております。

■ 防振タイプ



THD-1100AV

【ケミカルアンカー用ダイレクトアダプタ】

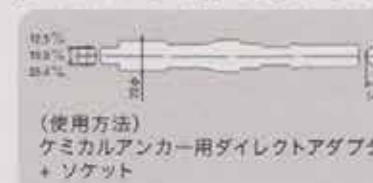

(使用方法)
ケミカルアンカー用ダイレクトアダプタ + ソケット