

# 低騒音型 バイブレーションローラー



低騒音型ローラーは、国土交通省より「低騒音型建設機械」として指定されました。

MRH-501DS・601DS

## 特長

- 配管を石の踏み込みから保護するため、配管保護ガードを装備しています。
- アワーメーターをハンドル部に標準装備しています。(作業時間、メンテナンス時期を確認)
- ハンドル部の新設計により格納作業の負担を軽減、手振動を低減しました。
- エンジンのセルスタートは走行レバーが中立位置でないと始動できない安全設計です。
- 日常点検が容易にできるワンタッチオープンセンターカバーです。
- 三立特許のストレーナーとプラスチック製水タンクにより散水管の詰まりを防止します。
- 機体前面の出っ張りが少なく、壁際や縁石際の作業が楽にできます。(エンジンガード標準装備)
- 駆動部の防塵・防水性を高め耐久性が向上しました。
- 夜間作業に便利な前照灯を標準装備しています。
- 前方には、衝突時の衝撃を吸収し、機体の損傷を防止するゴムバンパーを標準装備しています。
- 後進時の事故を防止するデッドマン装置(緊急停止装置)、機械式駐車ブレーキ(機体後輪左側)、駐車時に使用する歯止め(ゴム製)を標準装備しています。

## 音響パワーレベル(dB)

MRH-501DS	99
MRH-601DS	98

低騒音型  
No.5096

MRH-501DS (515kg)



●本体価格：¥1,750,000 (税抜)




低騒音型  
No.5097

MRH-601DS (536kg)



●本体価格：¥1,780,000 (税抜)

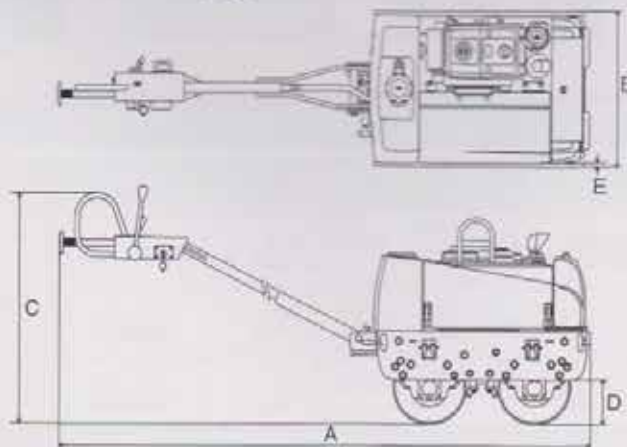

ローラーの運転作業は「ローラー運転業務に係わる特別教育」の受講が必要です。