

# 道路規制材

## ソーラー式LED電光盤 (アンバー3文字1段 パネル320mm)

HP NETIS  
登録番号: TH-100012-V

- ソーラーエネルギーで環境に配慮した横型3文字のLED電光盤です。
- 電源がとれない所でも使用でき、騒音も出ません。

CUC COLOR UNIVERSAL DESIGN

ソーラー 無日照約12日  
アンバーLED 昼夜輝度自動調節



50Wのソーラーパネル使用、無日照約12日間。

型番	SLGE-3132W-3A050B
LED	オーバルLED(アンバー)
表示(パネル数)	3文字1段(3パネル)
消費電力・質量	約5W* / 約200kg
電源	バッテリー ソーラー
	65AH相当バッテリー 50W
輝度切替	自動(100・25%)
防曇装置	ラジエーター式(スノーク700mm)
メッセージ数	99種類
プリンカー	3色(青・黄・赤)
無日照	約12日(メッセージによる)
オプション	スプレッダー設置

\*弊社標準表示による



## ソーラー式LED電光盤 (アンバー1文字3段 パネル320mm)

HP NETIS  
登録番号: TH-100012-V

- ソーラーエネルギーで環境に配慮した縦型3文字のLED電光盤です。
- 電源がとれない所でも使用でき、騒音も出ません。

CUC COLOR UNIVERSAL DESIGN


ソーラー 無日照約12日  
アンバーLED 昼夜輝度自動調節



青LEDで視認性の高いプリンカー。

型番	SLGE-1332-3A050B
LED	オーバルLED(アンバー)
表示(パネル数)	1文字3段(3パネル)
消費電力・質量	約5W* / 約150kg
電源	バッテリー ソーラー
	65AH相当バッテリー 50W
輝度切替	自動(100・25%)
メッセージ数	99種類
プリンカー	2色(青・黄)
無日照	約12日(メッセージによる)
オプション	スプレッダー設置

\*弊社標準表示による

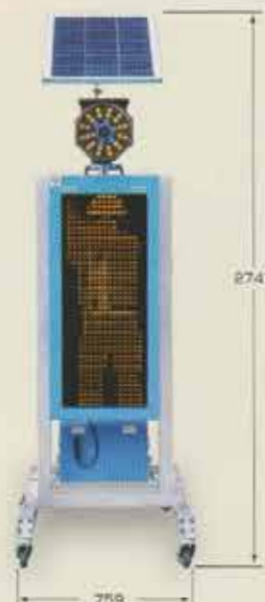

## ソーラー式エアロアローII

HP

- 風が抜ける構造により、転倒を防止します。その上、軽量で設置や撤去も容易です。
- ソーラーユニット(KPA-001)と組み合わせることで、ソーラー式として使用できます。
- 積み重ねて収納できるので場所をとりません。振動につよくズレにくい。

単一電池2本 点灯時間約30時間  
点滅・流動 夜間自動点滅



型番	SKFB-006R
LED	赤 30個
電池	単一電池2本(別売)
点灯パターン	点滅・流動
点灯時間	約30時間
材質	フレーム部アルミ
サイズ(mm)	W756×H480
質量	約5kg

\*ON-OFFスイッチ・夜間自動点滅機能付

## エアロアローII用ソーラーユニット

HP

- ソーラー式エアロアローII(SKFB-006R)と接続することによりソーラー式として使用可能となります。


ソーラー 無日照約23日



型番	KPA-001
ソーラーパネル	4W
電源	ニッケル水素
無日照	約3日(満充電時)
サイズ(mm)	φ75×H140×W550
質量	約1.3kg

## ソーラー式工事灯

HP



ソーラー 無日照約10日  
点滅 夜間自動点滅

型番	SF-7	SF-7C
LED	赤 4個	赤 4個
ソーラーパネル	0.24W	0.24W
電源	ニッケル水素	ニッケル水素
無日照	約10日(満充電時)	約10日(満充電時)
点灯パターン	点滅	点滅
本体材質	ポリカーボネート	ポリカーボネート

\*ON-OFFスイッチ・夜間自動点滅機能付

## スプレッダーX

HP NETIS  
登録番号: KK-110043-A

- ソーラー式なので電源のない所で使用できます。
- 無日照でも約14日間点灯可能な省エネ仕様です。(スーパーエコモード時)
- 昼間は、白LEDを点灯させずに、赤・緑LEDをより明るく点灯させます。
- パーツごとの交換が可能なのでメンテナンスも簡単です。

ソーラー 無日照約14日  
点灯5種類 昼夜輝度自動調節



ソーラーパネル



夜間は赤・緑・白が光ります。

型番	KFC-1
LED	赤4個・緑24個・白22個
ソーラーパネル	6W
電源	4.5AHバッテリー
無日照	標準モード約7日 スーパーエコモード約14日(満充電時)
点灯パターン	5種類(1種類はスーパーエコモード)
本体材質	ポリカーボネート

## ソーラー式二色工事灯

HP

- 赤色LEDと緑色LEDが全方向に光を放ちます。
- 満充電で約10日間点滅します。
- 2色の光の向きや並べ方が自由自在



ソーラー 無日照約10日  
交互点滅 夜間自動点滅

型番	KSG-001
LED	赤2個・緑2個
ソーラーパネル	0.29W
電源	ニッケル水素
無日照	約10日(満充電時)
点灯パターン	交互点滅
本体材質	ポリカーボネート

\*ON-OFFスイッチ・夜間自動点滅機能付