

# 吸塵式乾式カッター

MCD-RY14

“吸塵式乾式ロードカッター”  
 切削粉を99%ダストケースに回収！  
 小型・軽量・コンパクト設計！  
 水を使用しない乾式切削方式

舗装版切断時に発生する産業廃棄物（濁水・汚泥・粉塵等）の  
 収集・運搬・処理について、都道府県より行政指導等が増え  
 つつあります。

環境に優しい切削作業の効率化を実現します。


MCD-RY14




●本体価格：¥820,000（税別）



別置タンク

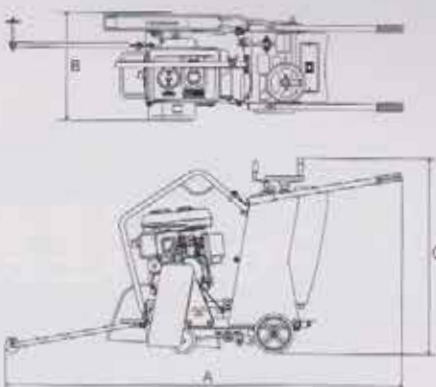

## 乾式切削吸塵方式



効率よく切削粉塵をダストケースに  
 吸引回収するため、ブレードの回転を  
 アップカット方式にしました。

### MCD仕様

型式	機械 質量 (kg)	寸法 (mm)	使用ブレード 寸法 (mm)(インチ)	最大切断 深さ (mm)(インチ)	ブレード 軸径 (mm)	切断深度 調節機構	走行方式	集塵方式		集塵 タンク 容量(L)	エンジン (最高出力)
								吸引	通過		
MCD-RY14 セルスタート	142	(A) 1,679 (B) 610 (C) 970	319(12) 370(14)	50(12) 100(14)	27	手動 スクリュー式	手押し式	エンジン駆動式 ターボファン	3ステージ サイクロン +乾式フィルター	20	スバルEX27DS 6.6kW(9.0PS) 4サイクル

※乾式道路カッター専用ブレード、アスファルト用、コンクリート用は別売り(P.51)となります。

※雨天でのご使用は切削粉塵の回収ができませんのでご注意ください。

### 集塵別置タンク仕様 及び 価格

型式	全高 (mm)	全幅 (mm)	全長 (mm)	容量 (L)	質量 (kg)	集塵方式 (通過)	本体価格(税別)
別置タンク	915	610	415 (格納時)	20	19	4ステージ サイクロン+ 乾式フィルター	¥88,000